

+ VRTÁK DO BETONU




- určené pro vrtání do železobetonu
- dlouhá životnost
- rychlé a hladké vrtání
- dobré odstraňování prachu
- středící hrot usnadňuje začátek vrtání
- velmi dobrý celkový výkon

Techcnické údaje:

- čtyřbřitý hrot ze slinutého karbidu
- úchyt SDS Plus
- rozsah průměrů: 6 - 16 mm
- rozsah pracovní délky: 55 - 405 mm

Použití:

- železobeton
- beton
- kámen, žula
- porotherm, cihla, keramická cihla

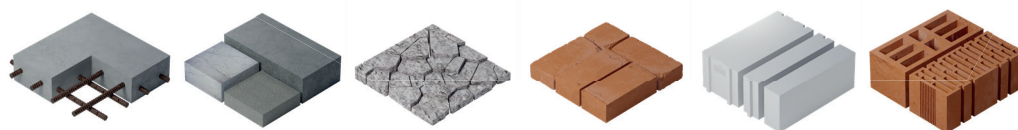

S060226302	Ø 6,0 x 110 mm	55	1/25/200	65 Kč	
S060226304	Ø 6,0 x 160 mm	105	1/25/200	74 Kč	
S060226306	Ø 6,0 x 210 mm	155	1/25/200	98 Kč	
S060226308	Ø 6,0 x 260 mm	205	1/25/200	106 Kč	
S060226310	Ø 8,0 x 160 mm	105	1/25/200	83 Kč	
S060226312	Ø 8,0 x 210 mm	155	1/25/200	99 Kč	
S060226314	Ø 8,0 x 260 mm	205	1/25/200	111 Kč	
S060226316	Ø 10,0 x 160 mm	105	1/25/200	84 Kč	
S060226318	Ø 10,0 x 210 mm	155	1/25/200	105 Kč	
S060226320	Ø 10,0 x 260 mm	205	1/25/100	114 Kč	
S060226322	Ø 10,0 x 310 mm	255	1/25/100	161 Kč	
S060226324	Ø 10,0 x 460 mm	405	1/10/100	275 Kč	
S060226326	Ø 12,0 x 160 mm	105	1/25/200	88 Kč	
S060226328	Ø 12,0 x 210 mm	155	1/25/200	109 Kč	
S060226330	Ø 12,0 x 260 mm	205	1/25/100	178 Kč	
S060226332	Ø 12,0 x 310 mm	255	1/25/100	202 Kč	
S060226334	Ø 12,0 x 460 mm	405	1/10/100	374 Kč	
S060226336	Ø 14,0 x 210 mm	155	1/25/100	134 Kč	
S060226338	Ø 14,0 x 260 mm	205	1/25/100	197 Kč	
S060226340	Ø 16,0 x 210 mm	155	1/25/100	244 Kč	
S060226342	Ø 16,0 x 260 mm	205	1/10/50	265 Kč	

