

PORTI® OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



Vídeo

Omezovač otevření dveří Porti® od společnosti athmer zastaví a zpomalí **dřevěné i skleněné dveře** v jakékoli požadované poloze. Porti® tak účinně chrání před nebezpečím nárazu dveří a poškozením.

Adaptivní tlumicí systém ochrání křídlo a zárubeň dveří při zpomalení. Úhel otevření lze volně nastavit až do 120°. Díky svému **prostorově úspornému designu** je Porti® obzvláště vhodný pro hygienicky a esteticky náročné aplikace.

Porti® je proto ideální i do koupelen hotelů nebo nemocnic, a to neviditelně integrovaný do dřevěných dveří nebo přilepený ke sklu speciální páskou, aby splňoval požadavky na **bezbariérový přístup**.

Porti® eliminuje potřebu zářezů na podlaze. Snadno se vyhnete nebezpečí zakopnutí a nárazům a čištění podlahy v této oblasti je zjednodušeno. Řada Porti® je také řešením pro lékařské ordinace, kanceláře a veřejná zařízení, které splňuje vysoké standardy designu, hygieny a přístupnosti.

Omezovač otevírání dveří od firmy Athmer lze dodatečně namontovat na kovové zárubně a je vhodný pro dřevěné dveře s hmotností křídla do 65 kg a pro skleněné dveře s hmotností křídla do 50 kg.

Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg

Podrobnosti o produktu



POUŽITÍ

Max. hmotnost dvevního křídla	30 kg
Materiál dvevního křídla	dřevo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Min. spára rámu a křídla	4 mm
Max. mezera rámu	10 mm
Max. úhel otevření	120°
Tlumení	nastavitelné
Vodicí lišta	15,8 x 12 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	do drážky
Upevnění	neviditelné

Kat. číslo

5312

5313

Šířka dv. křídla

720 - 1100 mm

610 - 719 mm

Materiál rámu


dřevo, kov

dřevo, kov

Dodatečná montáž

ano

ano

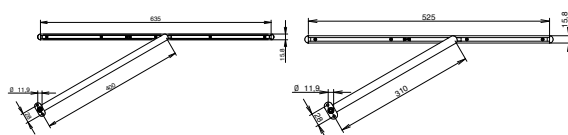

7.1 Omezovač otevírání dveří - **Porti®** pro dřevěné dveře

Porti® pro dřevěné dveře do 100 kg

Podrobnosti o produktu



POUŽITÍ


Max. hmotnost dveřního křídla	100 kg
Materiál dveřního křídla	dřevo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Min. spára rámu a křídla	4 mm
Max. mezera rámu	10 mm
Max. úhel otevření	120°
Tlumení	nastavitelné
Vodicí lišta	15,8 x 12 mm


MONTÁŽ

Typ montáže	do drážky
Upevnění	neviditelné

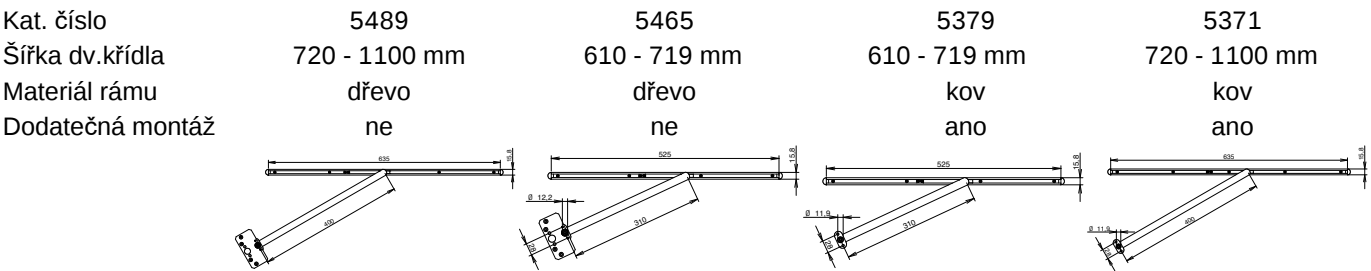

Porti® pro skleněné dveře

Podrobnosti o produktu

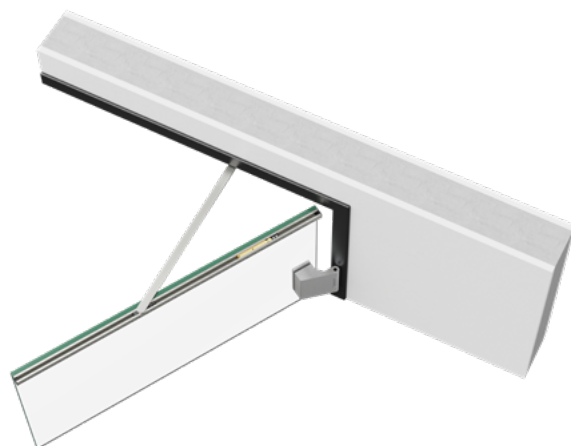

POUŽITÍ

Max. hmotnost dvevního křídla	50 kg
Materiál dvevního křídla	sklo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Min. spára rámu a křídla	4 mm
Max. mezera rámu	10 mm
Max. úhel otevření	120°
Tlumení	nastavitelné
Vodicí lišta	17 x 12,2 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	lepení
Upevnění	viditelné

Kat. číslo	5318	5487
Šířka dv. křídla	709 - 959 mm	709 - 959 mm
Materiál rámu	kov	dřevo
Dodatečná montáž	ano	ne

